

Datenblatt

ValkDouble | ValkTriple | ValkQuattro

VAN DER VALK



SOLAR SYSTEMS

Innovationshaus, Entdeckungspark Ramsgate Road,
Sandwich CT13 9FF

Großbritannien T +44 (0)1304 897658 info@valksolarsystem.com



ValkDouble | ValkTriple | ValkQuattro


Solarramp

- Durch Smart Panel Konfiguration bis zu 100% mehr Panels pro Dach.
- Geeignet für Erweiterungsdächer, Garagenkästen oder Mehrfamilienhäuser.
- Erhältlich in drei Varianten: ValkDouble (2 Panels), ValkTriple (3 Panels) und ValkQuattro (4 Tafeln)
- Höhe: ValkDouble ca. 502 mm, ValkTriple ca. 678 mm, ValkQuattro ca. 860 mm.

Erweiterungskit


Zur Aufnahme von Paneelen von 1010 bis 1046 mm am ValkDouble, ValkTriple oder ValkQuattro, diese sollten erweitert werden. Dazu benötigen Sie ein Erweiterungskit für jede Solarramp.

Loch-Muster

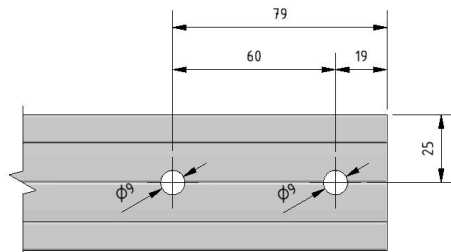

- Achten Sie bei den bereits vorhandenen Aluminiumprofilen der Solarrampe darauf Bohren Sie am Ende des Profils zwei Löcher (Ø 9 mm) pro Profil gemäß dem über dem Lochmuster passend zum Verlängerungsset.

Artikel




Aluminium profile



Aluminiumkupplungsstück



SS Hahnschraube



SS flange nut

Beratungsgespräch

	ValkDoubl	ValkTriple	ValkQuattro
Beratungsgespräch (Winkelneigung 14,5 °)	3300 mm	5000 mm	6700 mm
Abstand zwischen den Zeilen	1120 mm	1870 mm	2610 mm
Abmessungen von Systemen (mm, lxbxh)	2180 x 1650 x 54	3130 x 1650 x 72	4090 x 1650 x 900

Artikelübersicht

ValkDouble ValkTriple ValkQuattro	
Article nr.	Beschreibung
757008	ValkDouble - 2 Felder Landschaft - 10 °
757010	ValkTriple - 3 Felder Landschaft - 10 °
757012	ValkQuattro - 3 Felder Landschaft - 10 °
*	Verlängerungsset Solarramp
* Für Plattenbreite 1010 - 1046 mm	